

# 远方安装的无线 WiFi 天线

# ANT18769

延伸 Shark 100S、Shark 200S 和 Shark MP200 仪表的 WiFi 网络

## 主要功能

- 设计用于延伸 Shark 100S、Shark 200S 和 Shark MP200 仪表的 WiFi 通讯
- 带有磁铁底座，安装简便
- 套件包含必需的部件，可在数分钟内完成安装并投入运行
- 可用于各种无线路由器，延伸 WiFi 网络
- 采用同轴电缆连接仪表

## 主要用途

ANT18769 设计用于带有 WiFi 选项的 Shark 100S、Shark 200S 和 Shark MP200 仪表。它可以很方便地连接到仪表的 WiFi 插座上。

## 说明

ANT18769 包含 1 个天线、1 个磁铁底座和 1 根 2 米长的同轴电缆。

ANT18769 技术规范	
天线类型:	2.4GHz 5dBi, 单极
连接器:	RP-SMA(M)
标准:	IEEE 802.11b/g 无线 LAN
工作频率:	2.4~2.5GHz
极化类型:	线性
天线增益:	典型值 5.0dBi
阻抗:	额定 50 欧姆
旋转角度:	90 度
电缆:	RG-316 同轴

## 安装


- 断开仪表-在安装 ANT18769 天线之前断开仪表的电源。
- 把同轴电缆从磁铁底座连接到仪表的 WiFi 插座(见下图)。
- 把磁铁底座放在柜体上没有其它金属或导线靠近或包围的任意位置。
- 把天线拧到磁铁底座上。
- 恢复仪表的电源。



ANT18769 套件

天线延长线连接器接到这里

Shark 100S 仪表的  
WiFi 插座

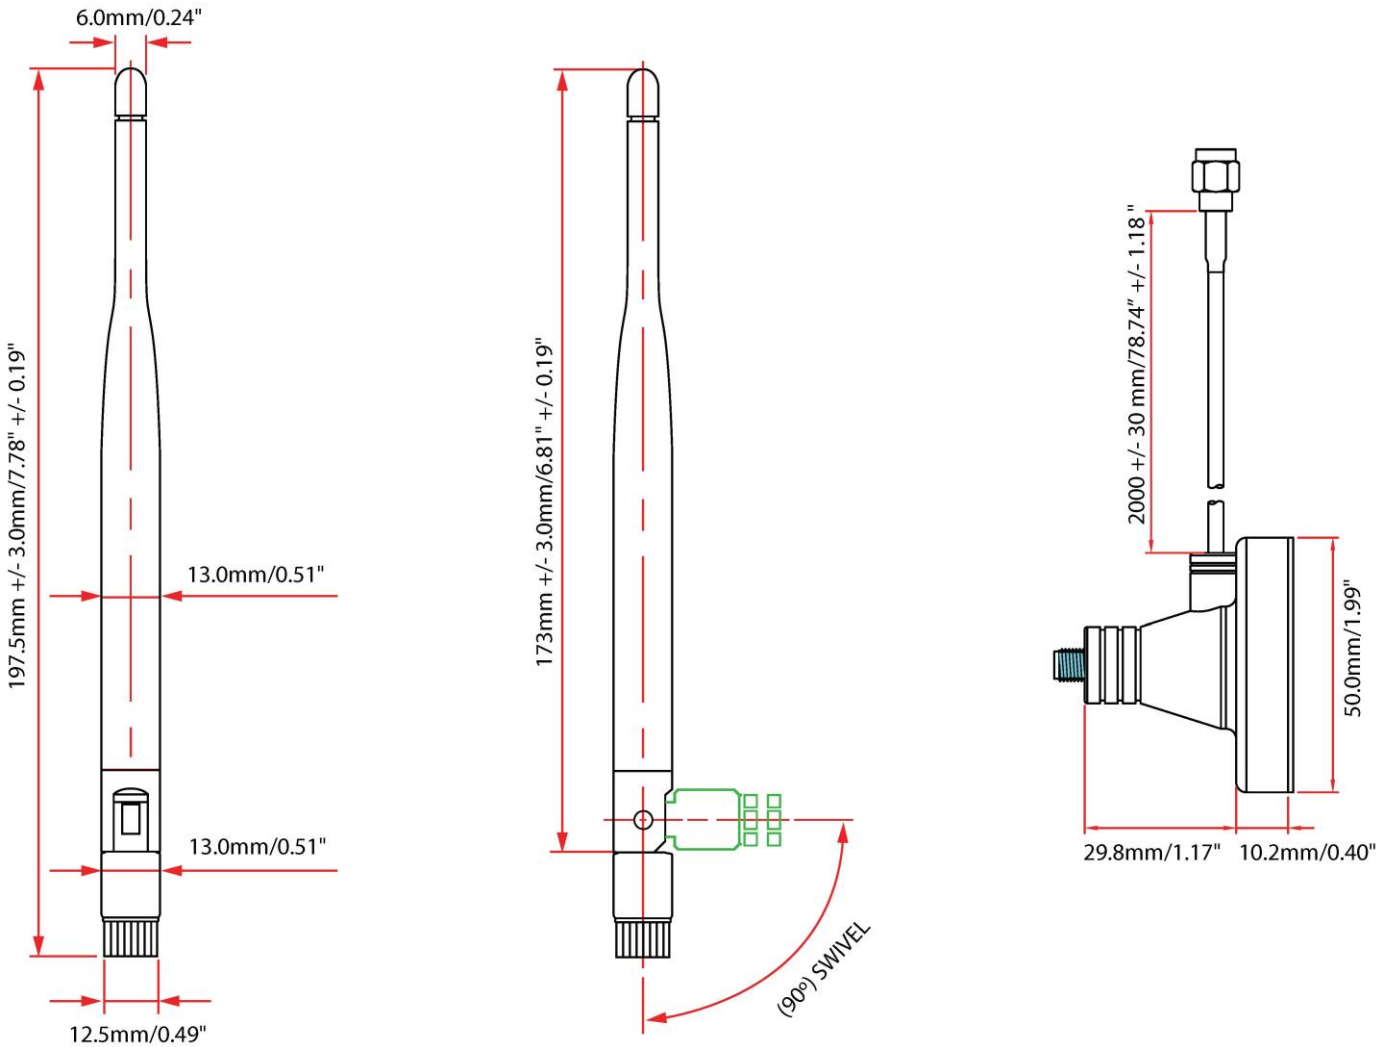

ANT18769 天线、底座和电缆尺寸



**Electro Industries / GaugeTech**

EIG 总部: 1800 Shames Drive, Westbury, New York 11590 Phone: +1 516 334 0870 Fax: +1 516 338 4741 E-mail: sales@electroind.com Website: www.electroind.com

EIG 中国: 上海市闵行区剑川路953弄322号1楼(200240) 电话: 021-6191 8538 传真: 021-6191 8539 E-mail: sales@electroind.com.cn 中文网站: www.electroind.com.cn