

USB-RS485 转换器

型号 E205301

E205301 主要功能:

- ◆ 数据传输速率 300~3M。
- ◆ UART 接口支持 7 或 8 个数据位、1 或 2 个停止位和奇/偶/Mark/Space/无校验。
- ◆ 转换器上的 LED 灯提供直观的数据收发指示。
- ◆ USB 口供电-不需要任何外部电源。

方便地把 EIG 仪表连接到计算机的 USB 口:

E205301 是一个 USB-RS485 转换器, 提供了一个把带有 RS485 接口的 EIG 仪表连接到计算机的 USB 口的快速、简便的办法。使用这个转换器, 用户可以通过 RS485 口进行仪表的设置、查看实时读数、下载存储的数据到计算机上。



这个转换器设计用于 EIG 的仪表, 提供了一个标准的 2 线、半双工 RS485 接口, 同时也支持绝大部分 RS485 系统。通过驱动程序, USB 口被虚拟成一个 COM 口, 允许用户作为一个标准的计算机串行口与 RS485 系统通讯。



使用 E205301:

- ◆ 到 EIG 网站上下载 E205301 的驱动程序。
- ◆ 电缆的 RS485 侧连接到仪表的 RS485 口, 如下图所示。
- ◆ USB 侧插入到计算机的 USB 口。

接线图:

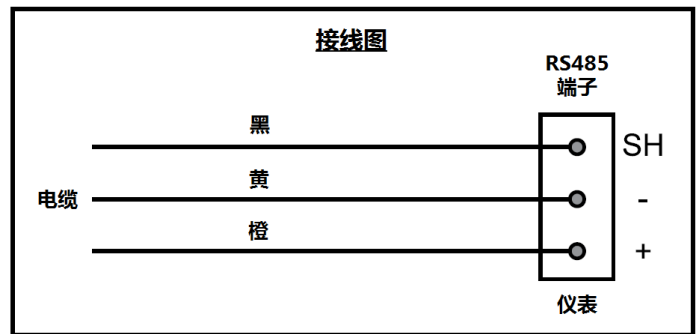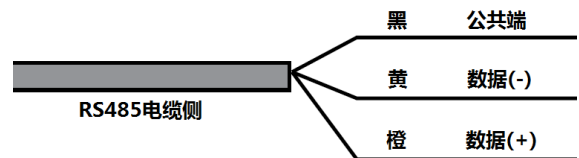

订货信息:

型号: E205301

USB-RS485 技术规范
长度: 6 英尺/1.8 米
工作温度: -40~+85°C
工作电流: 大约 15mA
RS485 侧为裸露镀锡线
ESD
RS485 的 I/O 带有 ESD 保护
±15kV 人体模式(HBM)
±15kV EN 61000-4-2 气隙放电
±8kV EN 61000-4-2 接触放电
驱动支持
Windows 10/7, Windows XP, XP 64 位, Windows Vista, Vista 64 位, Windows Server 2003, 2008
兼容
FCC、CE、RoHS



Electro Industries / GaugeTech

EIG 总部: 1800 Shames Drive, Westbury, New York 11590 Phone: +1 516 334 0870 Fax: +1 516 338 4741 E-mail: sales@electroind.com Website: www.electroind.com
EIG 中国: 上海市闵行区剑川路953弄322号1楼(200240) 电话: 021-6191 8538 传真: 021-6191 8539 E-mail: sales@electroind.com.cn 中文网站: www.electroind.com.cn